

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณสายการเกษตร

ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



โครงการ

ปรับปรุงสายจราจรหลัก หมู่ที่ 3
บริเวณสายการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุภาภรณ์ พลเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี
(วิไลศ นัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตรวจรับ

(นายสุธรรม/ จุฑาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ

(นายรุ่งโรจน์ นิ่มพิศจน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ

(นายอำนาจ อุงทรัพย์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

แสดงแบบ

สารบัญญัติแบบ/แผนผังสังเขป

จำนวน

แผ่นที่

3

1

รายละเอียดประกอบโครงการปรับปรุงสายจราจรหลัก หมู่ที่ 3


สายทาง บริเวณสายการเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร. ยาว 1,529.00 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,351.00 ตารางเมตร.
ตามแบบบูรณาการโครงการก่อสร้างส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นที่กำหนด

สํานัญแบบก่อสร้าง

ที่	รายการ	หมายเหตุ
1	สารบัญญัติแบบ/แผนผังสังเขป	
2	แบบมาตรฐานเสริมผิวถนนลูกรัง	
3	แบบปัวรอยประขลุ่ยพื้น	

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในสนามก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในสนามก่อสร้างทั้งหมดคนละสัญญาและจัดทำแผนการใช้จ่ายวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศไทย ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

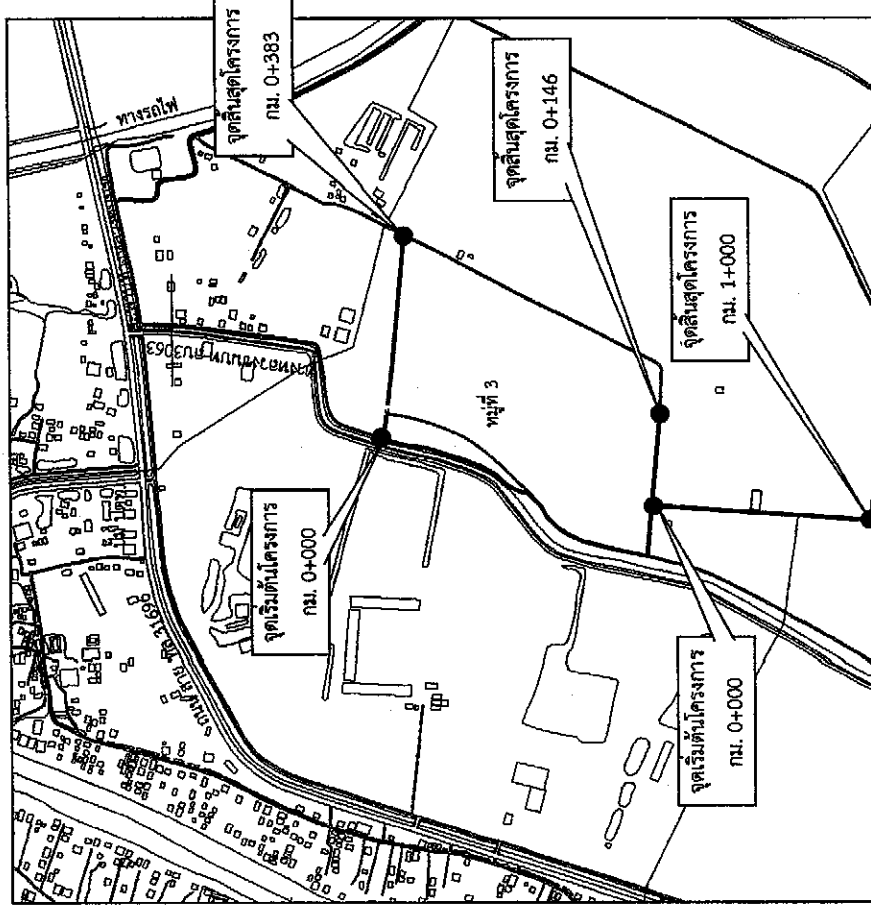

แผนผังสังเขป

หมายเหตุ

- มิติดัง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร. นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้แบบ หรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีข้อขัดแย้งกันหรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหลัก หมู่ที่ 3


องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

สายทาง บริเวณสายการเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปัดแต่งผิวให้เรียบพร้อมแล้วทำการบดทับให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้วให้เสริมผิวลูกรังบดอัดแน่นให้มีความกว้างตามแบบที่กำหนด
3. รายละเอียดตามรูปตัดโค้งสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดผิวและด้านโค้งสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
4. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะอาจกำหนดให้ทำการถมได้ก็เป็นการสมควร เหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
5. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการ ในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ความความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 3, 4 และข้อ 5 จะต้องได้รับมอบหมายตามแบบที่กำหนด
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทาสีติดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกิโลเมตรหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย


หมายเหตุ
แบบงานเสริมผิวลูกรังรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (มฐ.บร. 1/2546)
ของกรมทางหลวงชนบท

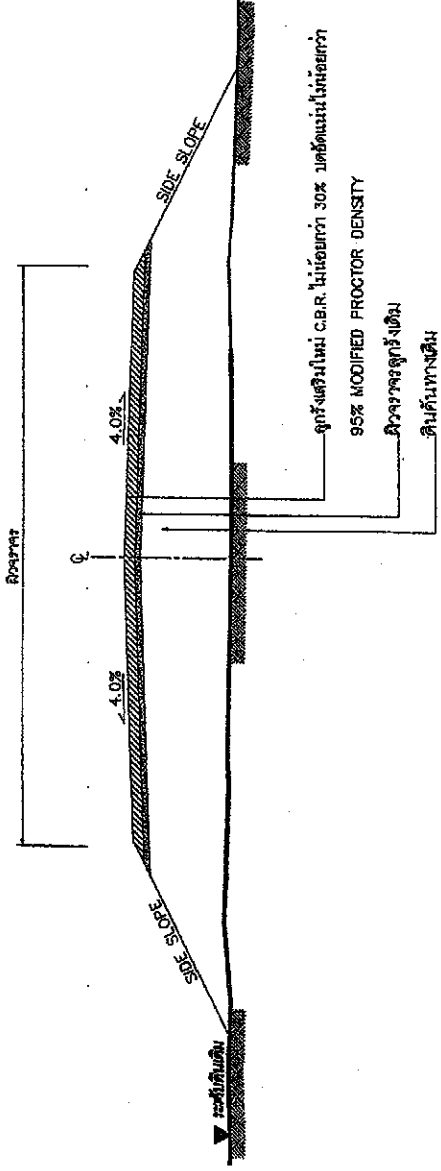


รูปตัดโค้งสร้างทาง

ชื่อที่ทานตรงแบบเสริมผิวจราจรลูกรัง

ลำดับที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ลูกรังผิวทาง	อ้างถึง " มคอ.ฐานวัสดุลูกรังชนิดผิวจราจร " มทพ.208-2545

 กรมการขนส่งทางบก สำนักงานวิศวกรรมจราจร	แบบมาตรฐานทาง สำหรับบดทับผิวจราจร
	หมายเลข ๓๐-7-101
หน้าที่ ๑2	

เหล็ก 1" x 1" เชื่อมด้วยแผ่นเหล็ก

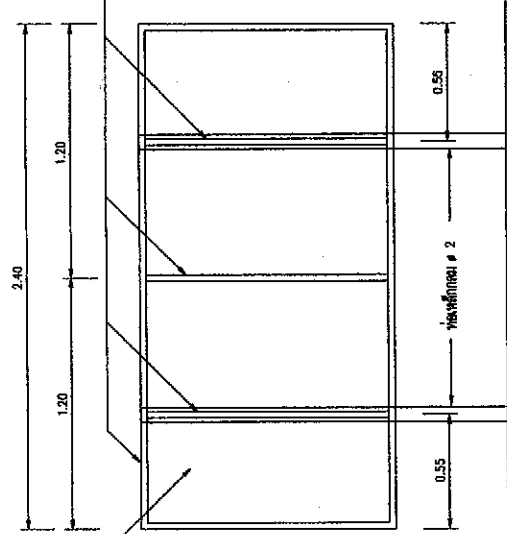


รูปด้านหลัง มหภาค 1 : 25

ระนาบตัด

รูปด้านข้าง มหภาค 1 : 25

รายละเอียดประกอบ แบบบ้านมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

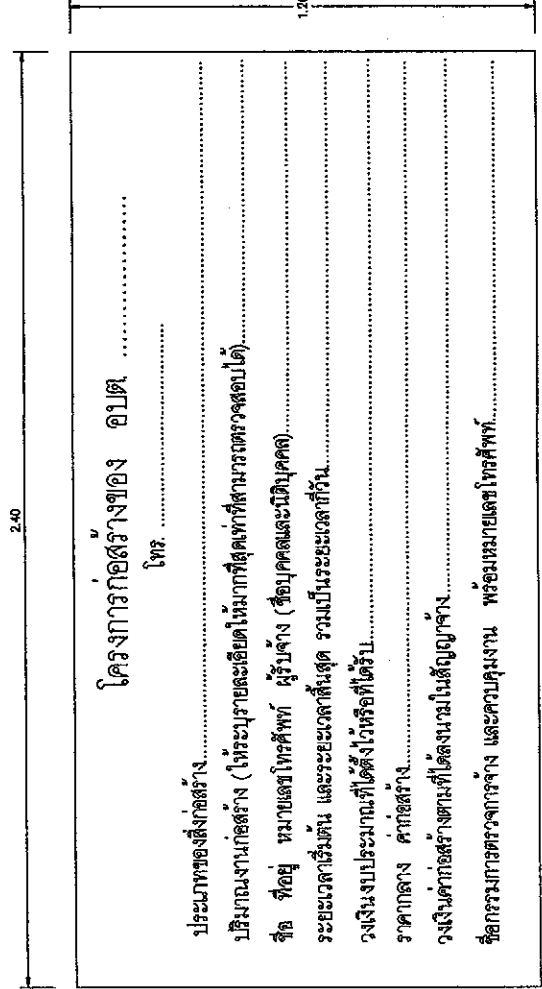


รูปด้านหน้า มหภาค 1 : 25

รายการประกอบแบบ

1. ฝ้า, ฝ้าเพดาน, ฝ้าผนัง, ฝ้าหลัง
2. ฝ้าผนัง, ฝ้าหลัง
3. วัสดุงานไม้สักตามความเหมาะสมตามแบบที่แนบมา
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างตามความเหมาะสมและในสถานที่ก่อสร้าง ราชการจะรับผิดชอบ



โครงการ	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ หมู่ที่ 3 บริเวณอาคารเกษตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองพยุหะ จังหวัดลพบุรี
ผู้อนุมัติ	 (นางสาวยุภา ผลเกษตร)
นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น	
เห็นชอบ	
ว่าที่ร้อยตรี	(นิสิต บัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น	
ตรวจแบบ	 (นายธรรม ธรรม) ผู้อำนวยการกองช่าง
ประมาณการ	 (นายรุ่งเรือง ธรรม) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เขียนแบบ	 (นายคณาภ ดุงทรัพย์) ผู้ช่วยช่างโยธา
แสดงแบบ	
แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
จำนวน	แผ่นที่
3	3